

## GRES AUTOPOSANTE PER INTERNI

La bellezza e la resistenza della ceramica unite alla praticità della posa a secco.  
Beauty and resistance of ceramic combined with practicality of dry-laid floor.

Si posa direttamente su pavimenti interni pre-esistenti, sia tradizionali che sopraelevati, piani e lisci. Disponibile in una vasta gamma di colori e finiture è la soluzione ideale per il restyling d'ambiente o per la copertura di un sopraelevato privo di finitura. Non richiede l'uso di adesivi o stucchi. Facile e veloce da posare la pavimentazione è subito calpestabile e può essere facilmente rimossa e riutilizzata. Versatile e performante, è disponibile in molte collezioni, finiture, formati e superfici.

It is directly installed on pre-existing indoor surfaces, both traditional or raised floors, smooth and leveled. Available in a wide range of colors and finishes, it is ideal for restyling solutions or as covering of raised floors without top finishing. Easy to install, it doesn't require the use of adhesive and grouts; the floor can be immediately walked on and can be easily removed and reused. Versatile it is available in many collections, finishes, formats and surfaces.




FACILE DA INSTALLARE, REMOVIBILE, RIUTILIZZABILE  
EASY TO INSTALL, REMOVABLE, RE-USABLE

## INDOOR DRY FLOORING

Moduli composti da una lastra in gres porcellanato su cui viene applicato un rivestimento inferiore in sughero naturale o polietilene espanso di 2 mm di spessore con funzione di antipattinamento. La finitura laterale è realizzata con bordo autoestinguente in materiale plastico sp da 0,6 a 0,8 mm che riduce la frizione perimetrale; colori standard: grigio, beige, nero. A richiesta altri colori.

Modules composed of ceramic tiles applied to a natural cork or polyethylene support 2 mm thick with anti-slip and sound insulation function. Lateral edging in self-extinguishing pvc, thickness from 0,6 to 0,8 mm, with anti-shock function reducing the perimetral friction between adjacent slabs; standard colors: grey, beige, black. Other colors on demand.

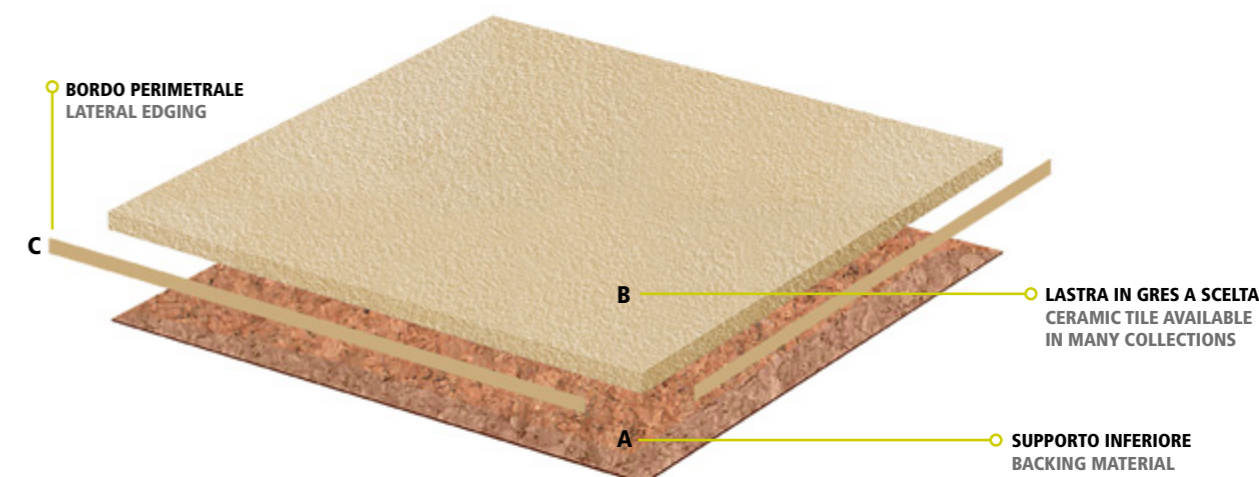

### A SUPPORTO INFERIORE

#### NRT2

- 100% sughero naturale sp 2 mm, autoestinguente
- Isolamento acustico  $\Delta LW$  dB 21
- Isolamento termico R(m2 K/W) 0,045
- Resistenza alla tensione MPa 0,5

#### NRT3

- Amalgamato 50% sughero naturale 50% gomma SBR sp 2 mm, autoestinguente
- Isolamento acustico  $\Delta LW$  dB 19
- Isolamento termico R(m2 K/W) 0,024
- Resistenza alla tensione MPa 1

#### FOAM 50

- Polietilene fisico sp 2 mm
- Conducibilità termica a 10C° W/mk 0,034
- Conducibilità termica a 40C° W/mk 0,039
- Forza di compressione e schiacciamento al 10% KPa 15

### B GRES PORCELLANATO

Ignifugo, resistente agli sbalzi termici, con forte resistenza all'abrasione profonda, all'usura ed agli attacchi chimici, non rilascia agenti tossici volatili, è resistente alle macchie e di facile pulizia.

- Formato 600x600 nominale, a richiesta altri formati
- Spessore 9,5/10 mm
- Scivolosità R9/R10
- Densità 2200 kg/m3

### C BORDO PERIMETRALE

Materiale plastico autoestinguente sp. da 0,6 a 0,8 mm. Colori standard: grigio, nero, beige. Altri colori a richiesta.

### A BACKING MATERIAL

#### NRT2

- 100% natural cork 2 mm thick, selfextinguishing
- Impact noise insulation  $\Delta LW$  dB 21
- Thermal insulation R(m2 K/W) 0,045
- Tension resistance MPa 0,5

#### NRT3

- Conglomerate 50% natural cork 50% rubber 2 mm thick, selfextinguishing
- Impact noise insulation  $\Delta LW$  dB 19
- Thermal insulation R(m2 K/W) 0,024
- Tension resistance MPa 1

#### FOAM 50

- Polyethylene 2 mm thick
- Thermal conductivity with 10C° W/mk 0,034
- Thermal conductivity with 40C° W/mk 0,039
- Compression 10% KPa 15

### B PORCELAIN STONEWARE

Fire resistant, with good resistance to thermal shock, resistant to deep abrasion and chemical attack, it doesn't release volatile toxic agents.

- Nominal dimension 600x600, other dimensions on request
- Thickness 9,5/10 mm
- Skid resistance R9/R10
- Density 2200 kg/m3

### B LATERAL EDGING

Selfextinguishing pvc thickness from 0,6 to 0,8 mm. Standard colors: grey, black, beige. Other colors on demand



Il gres con posa a secco è un'ottima soluzione per il rivestimento di pavimenti sopraelevati grezzi, per le ristrutturazioni di pavimenti tradizionali o per stand fieristici. Normalmente utilizzato nel formato 60x60 è disponibile anche nei diversi formati di gres ceramico.

Dry laid floor in ceramic tiles is an ideal solution on raised floors without covering, in the refurbishment sector or in temporary exhibitions.

Standard module size 60x60 or other dimensions available on request.

# Grandi formati



**Semplice da rimuovere, il gres autoposante non danneggia il pavimento sottostante.**

Easy to remove it doesn't damage the floor beneath it.